


FOBOS® M-4F

- ✓ ogranicza udział drewna w rozwoju pożaru
- ✓ najwyższa klasa nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO)
- ✓ zabezpiecza drewno do stopnia niezapalności
- ✓ wysoka koncentracja

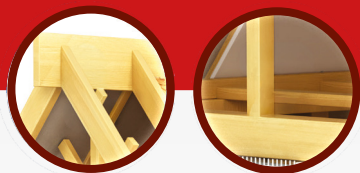

ZASTOSOWANIE

- przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów budowlanych znajdujących się wewnątrz budynków
- w szczególności do zabezpieczania więźby dachowej, drewnianych elementów konstrukcyjnych i podpodłogowych
- do użytku profesjonalnego (malowanie, natrysk, zanurzenie).

NORMA ZUŻYCIA PREPARATU

Stosować jako roztwór 30% w ilości 0,59 litra roztworu impregnującego / m² powierzchni drewna.

Przed zabiegiem należy obliczyć całkowitą powierzchnię elementów przeznaczonych do impregnacji, przygotować odpowiednią ilość roztworu oraz zużyć go w całości.

Wydajność:

1 kg FOBOS® M-4F – 5 m² powierzchni drewna

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU I IMPREGNACJA

Roztwór impregnujący: stosować proporcję 1kg FOBOSU® M-4F /2,3 litra wody. Preparat należy stopniowo wypywać do wody mieszając intensywnie do całkowitego rozpuszczenia.

- W przypadku impregnacji przez malowanie/natrysk produkt nakładać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości impregnatu zgodnie z normą zużycia (zachowując ok. 4-godzinne odstępy)
- W przypadku impregnacji przez kąpiel należy zapewnić całkowite zanurzenie elementów w trakcie całego procesu. W trakcie prowadzenia impregnacji należy kontrolować stężenie roztworu roboczego. Orientacyjny czas aplikacji: 8h. Całkowity czas zanurzenia powinien zapewnić nasycenie drewna zgodnie z podaną normą zużycia.

Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

- chroni drewno przez ogniem
- klasa NRO
- zawiera inhibitor korozji



Chroni konstrukcję przed ogniem

TRWAŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA

Trwałość zabezpieczenia impregnatem FOBOS® M-4F równa jest okresowi użytkowania drewna przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta. Uszkodzenie zaimpregnowanej powierzchni drewna lub jej kontakt z opadami atmosferycznymi powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.

Proces impregnacji można kontrolować stosując barwnik dołączony wewnątrz opakowania. Nie należy stosować innego barwnika niż dołączony przez producenta. Wybarwienie jest nietrwałe i pełni jedynie rolę wskaźnikową. Stopień wybarwienia powierzchni drewna zaimpregnowanego nie świadczy o jakości zabezpieczenia.

W pomieszczeniach o zmiennej wilgotności, należy liczyć się z możliwością pojawienia się na zaimpregnowanej powierzchni wysoleń w postaci białego nalotu. Aby zachować wysoki stopień zabezpieczenia powierzchni przed ogniem nie należy usuwać tego typu nalotów.

Do czyszczenia sprzętu służącego do wykonywania zabiegu należy używać wody.

Informacje o zagrożeniach zostały umieszczone w karcie charakterystyki na stronie www.impregnatyfobos.pl

LUVENA S.A.

ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń, Polska
www.luviena.pl

LUVENA S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303985, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 483 169,83 zł (opłacony w całości), Rejestr BDO nr: 000007005, NIP: 7772337097, Regon: 639532720.

Dział Handlu Chemikaliami

kontakt@impregnatyfobos.pl
tel. (+48) 509 809 409